



บีนาม : แบบลูกสูบ Single Stage Made in TAIWAN

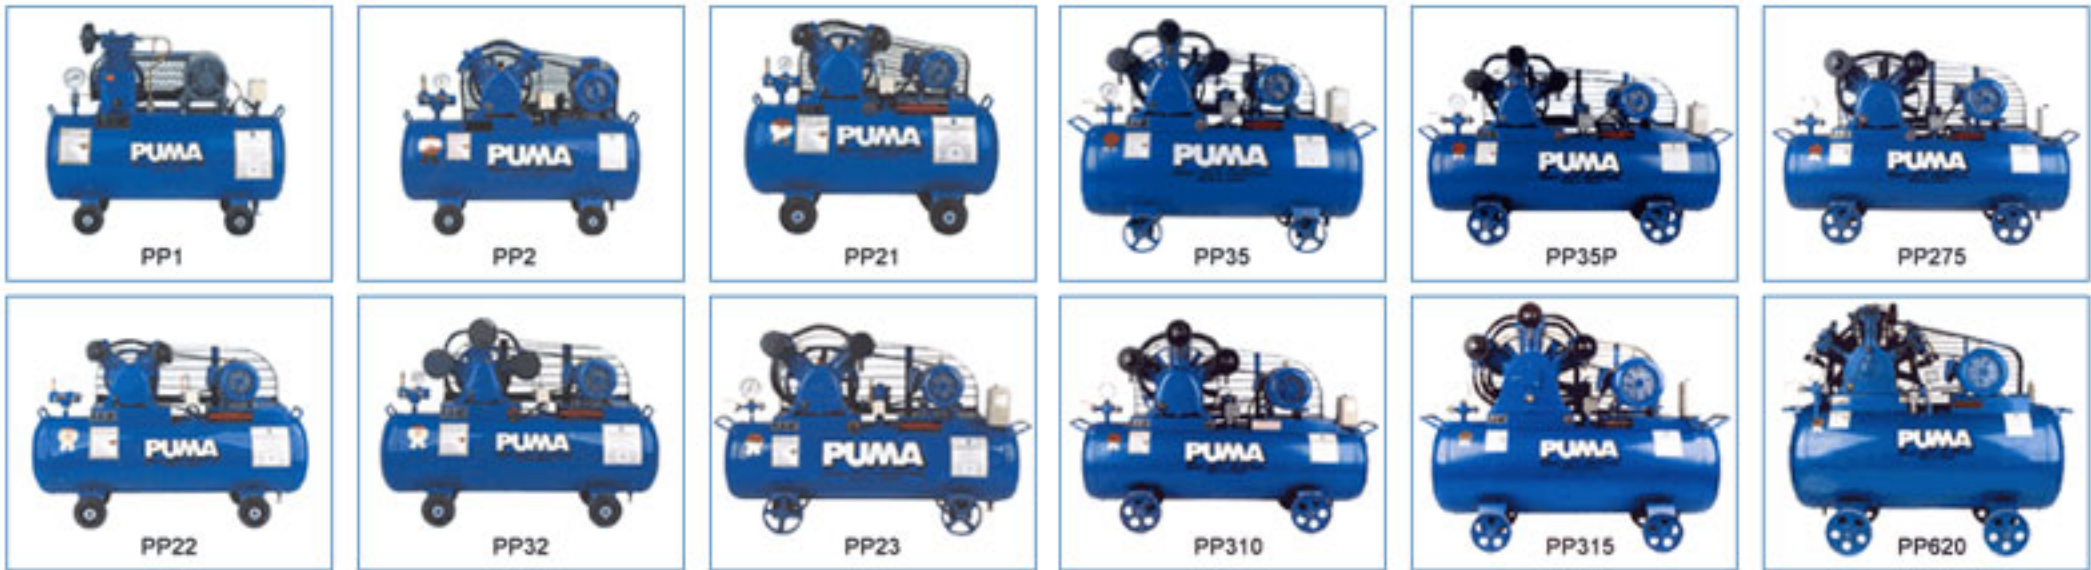

Specifications

แบบซิงเกิลสแตจ และชนิดใช้กับเครื่องยนต์
BELT-DRIVE SINGLE STAGE

 รุ่น	8 - 10 กิโล	ลูกสูบ	ความจุ	แรงดัน	ปริมาณลม
PP -1P	1/4 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	1	36 L.	100 PSI	56.8 L/MIN
PP -2	1/2 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	2	64 L.	150 PSI	119.6 L/MIN
PP -2P	1/2 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	2	92 L.	150 PSI	119.6 L/MIN
PP -21	1 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	2	92 L.	150 PSI	203.2 L/MIN
PP -22	2 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	2	148 L.	150 PSI	298.0 L/MIN
PP -32P	2 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	3	148 L.	150 PSI	330.0 L/MIN
PP -23	3 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	2	165 L.	200 PSI	503.4 L/MIN
PP -23P	3 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริก	2	260 L.	200 PSI	503.4 L/MIN
PP -35A	5 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	3	165 L.	200 PSI	833.5 L/MIN
PP -35	5 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	3	260 L.	200 PSI	833.5 L/MIN
PP -35P	5 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	3	315 L.	200 PSI	833.5 L/MIN
PP -275A	7.5 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	2	260 L.	200 PSI	1,194 L/MIN
PP -275	7.5 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	2	315 L.	200 PSI	1,194 L/MIN
PP -310	10 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	3	315 L.	200 PSI	1,697 L/MIN
PP -310P	10 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	3	520 L.	200 PSI	1,697 L/MIN
PP -315A	15 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	3	315 L.	200 PSI	2,715 L/MIN
PP -315	15 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	3	520 L.	200 PSI	2,715 L/MIN
PP -620	20 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	6	700 L.	200 PSI	3,005 L/MIN
PP -630	30 HP เซ็คควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ	6	800 L.	200 PSI	3,807 L/MIN